

Cabeçote S82



Komatsu S82


Compacto, eficiente e potente.

A Komatsu S82 combina agilidade, potência e precisão para entregar alto desempenho no desbaste de florestas densas e desafiadoras. Seu sistema de alimentação por duas rodas garante avanço suave e eficiente, mesmo com toras tortas, enquanto a função de corte constante proporciona cortes precisos e confiáveis.

Construída para enfrentar operações exigentes, a S82 conta com estrutura robusta e roteamento inteligente das mangueiras, reduzindo o tempo de inatividade e facilitando a manutenção.

Com Flex Friction Control, tensionamento automático da corrente e recursos como medição em quatro pontos, para maior precisão, e manuseio de múltiplas árvores, para ampliar a capacidade produtiva, o cabeçote florestal S82 entrega mais produtividade, precisão e confiabilidade em um cabeçote compacto e preparado para o desafio do desbaste.

Compacto, ágil e potente para um trabalho de desbaste ainda mais produtivo

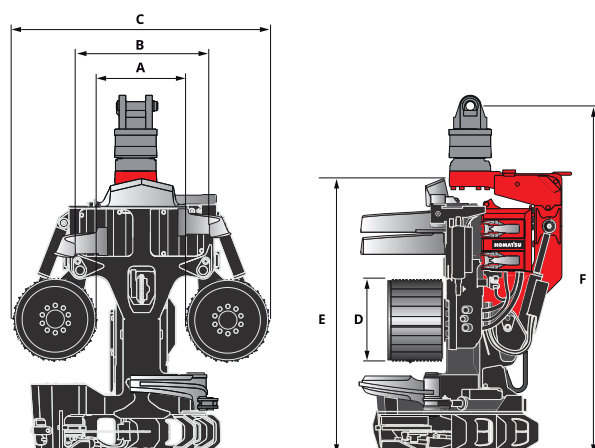


Dimensões

A.Abertura máxima do rolo de alimentação.	460 mm
B.Abertura, facas frontais, máx.	517 mm
C.Abertura, faca frontal direita/faca traseira, máx.	532 mm
D.Largura máxima.	1.185 mm
E.Altura até a faca superior	1.428 mm
F.Altura incluindo o rotado	1.522 mm

Nota: Refere-se apenas a uma das várias combinações dimensionais possíveis, e o peso da cabeça depende de qualquer equipamento opcional

Faixa de trabalho

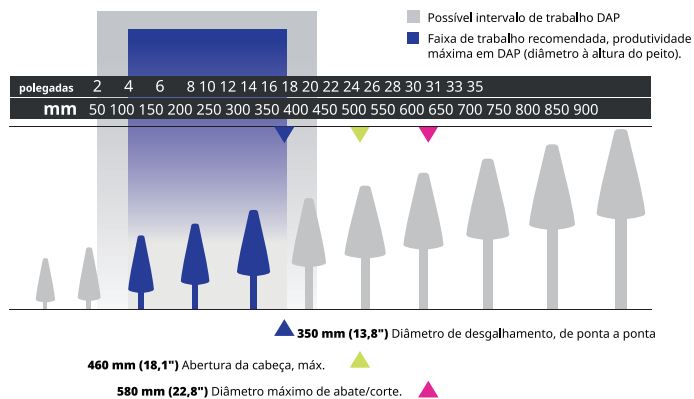

Dados técnicos

Peso (peso seco)	a partir de 829 kg
Velocidade de alimentação	0–5 m/s
Força de alimentação, bruta:	20,3 kN
rolos de alimentação, tipo	Aço
Facas de desgalhamento, número máximo	4
Diâmetro de desgalhamento, de ponta a ponta	350 mm
Barra de serra	67 cm
Motor da serra	19 cm³/rev.
Diâmetro máximo de abate/corte.	580 mm
Vazão hidráulica, máx.	240 l/min
Pressão hidráulica, máx.	28 Mpa

Os dados técnicos/dimensões variam dependendo dos equipamentos opcionais. As especificações e os projetos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. As fotos, os diagramas e as figuras nem sempre mostram a configuração padrão

KOMATSU