



Cabeçote 370E



Agora ainda mais **confiável e produtivo**

O cabeçote **370E** é, sem dúvidas, o cabeçote pra descasque mais vendido do mercado atualmente. Sua popularidade se deve às suas inúmeras qualidades e benefícios que oferece aos usuários.

Uma das principais vantagens do é a sua durabilidade excepcional. Projetado para resistir ao desgaste e às condições adversas, esse cabeçote é capaz de durar a vida inteira do ciclo da máquina base. Isso significa que você pode contar com um equipamento confiável e de longa vida útil, sem a necessidade de substituições por um novo cabeçote na metade do ciclo da máquina base.

Além disso, o cabeçote **370E** é conhecido por sua fácil manutenção e de custo baixo. Com peças acessíveis e de fácil substituição, qualquer intervenção necessária pode ser realizada de forma rápida e simples. Isso reduz o tempo de inatividade da máquina e aumenta a produtividade do trabalho.

Outra característica notável do cabeçote é o seu descascamento perfeito em qualquer condição de fustes. Independentemente do

tipo de madeira ou das condições de trabalho, esse cabeçote é capaz de realizar um descascamento preciso e eficiente. Isso garante um resultado final de alta qualidade, sem falhas ou imperfeições, aumentando a produtividade com mais árvores por hora de trabalho.

Além das qualidades já mencionadas, o cabeçote **370E** vem passando por melhorias significativas na sua construção. Os novos pinos modelos expander, por exemplo, foram adicionados para proporcionar maior durabilidade e reduzir a necessidade de intervenções de manutenção. Isso significa que os usuários podem desfrutar de um cabeçote ainda mais resistente e confiável, com menos tempo gasto em reparos e manutenção.

O cabeçote **370E** é o cabeçote mais vendido do mercado por um motivo. Sua durabilidade excepcional, facilidade de manutenção e capacidade de descascamento perfeito em qualquer condição de fustes o tornam uma escolha popular entre os profissionais da área.

Peso (seco)
**A partir de
1.600 kg**

Diâmetro de derrubada
/ corte teórico máx.
700mm

Abertura da
cabeça, máx.
600mm

Faixa de trabalho
recomendada
100-280mm


ESPECIFICAÇÕES

Cabeçote 370E, destaques:


370E

- Projetado especialmente para aplicações exigentes, como escavadeiras;
- Nova unidade de serra “Constant Cut”, com novo motor de serra e nova barra de montagem de serra;
- Novo motor de serra que fornece velocidade de corte excepcionalmente uniformes (máx. 40 m/s) durante todo o corte;
- A nova barra de montagem de serra que minimiza o tempo de inatividade;
- Função opcional de descascamento eficaz e comprovada;
- Sabre de topo opcional para aumentar a produtividade;
- Barra extraforte para derrubada e processamento em florestas densas;
- Unidade de corte e mangueiras bem protegidas;

- Suportes robustos para motores e todas as peças móveis;
- Poderoso rotator do anel de giro para maior confiabilidade;
- Rolos de alimentação controlados por câmera patenteados para melhor agarre do tronco;
- Unidade de corte com suporte de barra e tensionamento de corrente patenteado;
- Função de Continuous Rotating Head (Cabeçote Giratório Contínuo, opcional).

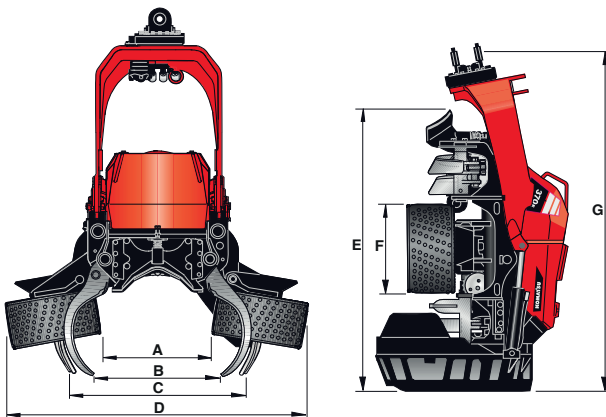

Zona de Aplicação

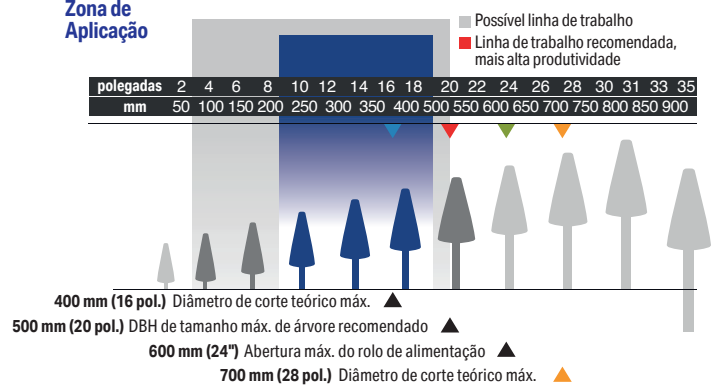

Especificações Técnicas

Peso:	de 1,600 kg
Taxa de alimentação:	0 a 5 m/s
Potência de alimentação, bruta (dependente do motor):	21/30.8 kW
Tipo de roda de alimentação:	Rolos de aço ou de borracha com dispositivo antiderrapante
Facas de desgalhamento, total:	6
Diâmetro de desgalhamento	
Passo a passo:	500 mm.
Barra de serra:	82.5 cm.
Motor de serra:	19 cm³ /rev.
Derrubada/diâmetro de corte, máx.teoric.:	700 mm.
Fluxo hidráulico máx. necessário (dependente do motor):	225 a 330L/min.
Pressão hidráulica máx. necessária:	28 MPa

A Abertura do rolo	600 mm
B Abertura das facas superiores	640 mm
C Abertura, facas traseiras	750 mm
D Largura, máx.	1.950 mm
E Altura da faca vertical	1.780 mm
F Diâmetro do rolo	547 mm
G Altura incluindo o rotor	2.080 mm

NB: Refere-se a somente uma das diversas configurações possíveis, e o peso do cabeçote depende das opções do equipamento.

OPÇÕES DO EQUIPAMENTO

Os equipamentos padrão e adicionais dependem do mercado e variam entre os países. Seu representante de vendas possui uma lista atualizada dos itens que estão incluídos.

Os dados técnicos/dimensões variam dependendo do equipamento opcional selecionado. As especificações e os projetos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Fotos, diagramas e imagens não mostram sempre a configuração padrão.

